

Technisches Datenblatt


häuselmann metall GmbH – bekannt wie ein bunter Hund

ProColor


Pulverstückbeschichtung in Abkantqualität

Beispielhafte Darstellung der Aufhängelöcher

2000 x 1000 x 1 mm

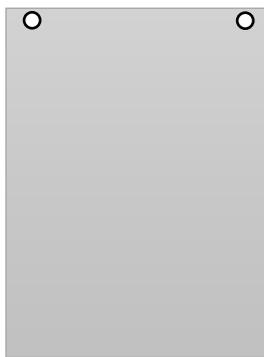

3000 x 1500 x 1 mm

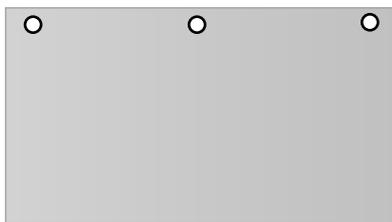

Lochgröße



Aufhängung im Werk




Wichtige Verarbeitungshinweise

hm Produkte vereinen unterschiedliche Materialeigenschaften, die auftragsbezogen auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnitten werden können.

Hierbei raten wir wichtige Verarbeitungshinweise zu beachten:

- Verformungen bei einer Materialtemperatur $>20^{\circ}\text{C}$ durchführen
- Verformungen mit entsprechenden Innen-Biegeradien ausführen
- In einer Wandfläche Material aus einer Fertigungscharge verwenden
- Metallic-Oberflächen in gleicher Laufrichtung verlegen

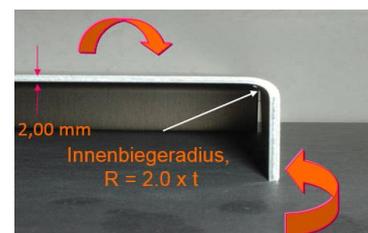

i. d. R. gilt $R = 2,0 \times t$
R = minimaler Innenbiegeradius

