

hm-eloflex®

Aluminium Bandeloxiert



**Bekannt
wie ein
bunter
Hund!**



hm-eloflex® ist eine innovative Form der modernen Bandeloxierung. Die hier erzeugte metallische Oberfläche ist funktionell und begleitet Materialverformungen ohne wesentliche Beeinträchtigungen der Eloxalschicht.

hm-eloflex® ist ein eloxiertes Band oder Blech, das in verschiedenen Farben auftragsbezogen und zugeschnitten auf Ihre Anwendung hergestellt wird.

Natur
ähnlich C-0

Bronze 10
ähnlich C-31

Bronze 30
ähnlich C-32

Schwarz 85
ähnlich C-35

Kupfer 40

Gold 10

Gold 40

Anmerkungen des Eloxalwerks:

Die in dieser Farbtafel dargestellten Farben können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

Bestätigen Sie daher die gewünschte Farbe mit einem Referenzfarbmuster.

Die Farben können zwischen unterschiedlichen Produktionszeiträumen leicht variieren. Um die Farbeinheit zu gewährleisten, empfehlen wir den Gesamtbedarf in einem einzigen Auftrag zu bestellen und fertigen zu lassen.

Bitte fragen Sie uns, sollten Sie weitere Informationen über Standardfarben, Glanzwerte, Mindestbestellmenge und Lieferzeiten benötigen.




Technische Daten hm-eloflex®

Brandschutz	Klasse A1 nicht brennbar, geprüft RWTÜV	
Verarbeitung	hm-eloflex® kann unter Berücksichtigung der fachspezifischen Anwendungsrichtlinien verformt werden	
Legierung	EN AW 3er / 5er Serie	
Abmessung	i. d. R. 0,50 – 1,50 mm, Breiten bis 1.500 mm, Längen bis 6.000 mm Überlänge auf Anfrage. Am Lager 1,00 x 1250 mm	
Festigkeit	i. d. R. H24 / H26	
Oberfläche	Bandeloxiert	
Sichtseite / Gutseite	Bandeloxiert ca. 5-10 µ + UV-beständige Schutzfolie	
Rückseite	Bandeloxiert ca. 2-3 µ nicht dekorativ	
Schutzfolie	UV-beständig weiß ca. 80 µ, 6 Monate	
Qualität	Entsprechend allen europäischen Normen	

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Einzigartige flexible anodische Schicht
- Geeignet für alle Arten von Wellprofilen
- Innen- und Außenanwendung
- Kein Ablättern, keine Blasenbildung
- Kein Auskreiden
- Kein Verblässen
- UV-beständig
- Keine Filiform-Korrosion
- Keine Fingerabdrücke
- 100% Recyclbar
- Metallisches Aussehen und Haptik
- Natur und andere Farben
- Problemlose Entfernung von Graffiti möglich
- Feuerwiderstand gemäß Klasse A1

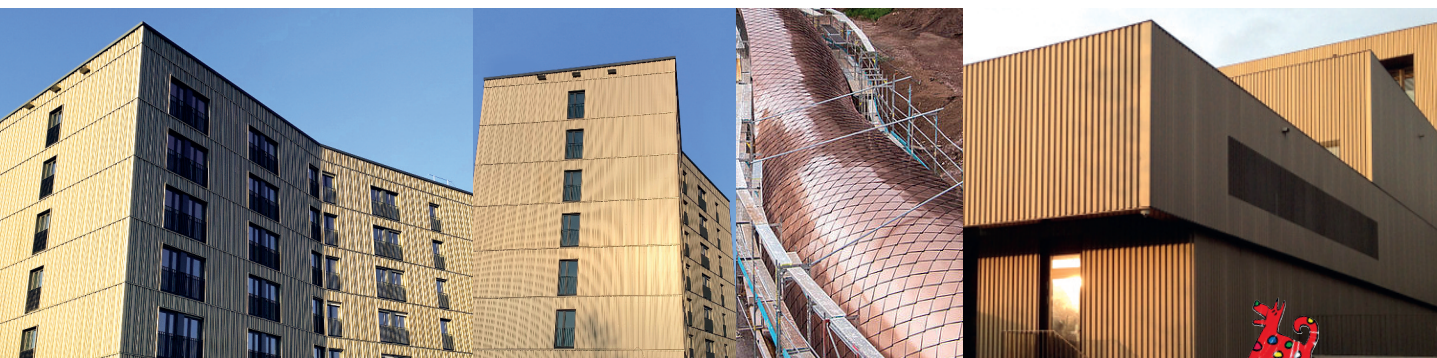

häuselmann metall GmbH behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu verändern.
Diese allgemeinen Informationen sind nur Richtwerte und können optional unterschiedlich sein. 09/2022



Fragen Sie uns an: Mannheim • Augsburg • Kreuztal • Hemmoor • Bergisch-Gladbach
www.hauselmann.de

Sitz der Geschäftsstelle: Mannheim | Amtsgericht Mannheim HRB 231949 | Ust-ID-Nr. DE 812 382 014 | Geschäftsführer: David Sims

