



# hm-eflex

## Aluminium Bandeloxiert



**Bekannt  
wie ein  
bunter  
Hund!**



**hm-eflex** ist eine innovative Form der modernen Bandeloxierung. Die hier erzeugte metallische Oberfläche ist funktionell und begleitet Materialverformungen ohne wesentliche Beeinträchtigungen der Eloxalschicht.

**hm-eflex** ist ein eloxiertes Band oder Blech, das in verschiedenen Farben auftragsbezogen und zugeschnitten auf Ihre Anwendung hergestellt wird.



### Anmerkungen des Eloxalwerks:

Die in dieser Farbtafel dargestellten Farben können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

Bestätigen Sie daher die gewünschte Farbe mit einem Referenzfarbmuster.

Die Farben können zwischen unterschiedlichen Produktionszeiträumen leicht variieren. Um die Farbeinheit zu gewährleisten, empfehlen wir den Gesamtbedarf in einem einzigen Auftrag zu bestellen und fertigen zu lassen.

Bitte fragen Sie uns, sollten Sie weitere Informationen über Standardfarben, Glanzwerte, Mindestbestellmenge und Lieferzeiten benötigen.




## Technische Daten hm-eflex

<b>Brandschutz</b>	Klasse A1 nicht brennbar, geprüft RWTÜV	
<b>Verarbeitung</b>	<b>hm-eflex</b> kann unter Berücksichtigung der fachspezifischen Anwendungsrichtlinien verformt werden	
<b>Legierung</b>	EN AW 3er / 5er Serie	
<b>Abmessung</b>	i. d. R. 0,50 – 3,00 mm, Breiten bis 1.500 mm, Längen bis 6.000 mm Überlänge auf Anfrage	
<b>Festigkeit</b>	i. d. R. H24 / H26	
<b>Oberfläche</b>	Bandeloxiert	
<b>Sichtseite / Gutseite</b>	Bandeloxiert ca. 5-10 µ + UV-beständige Schutzfolie	
<b>Rückseite</b>	Bandeloxiert ca. 2-3 µ nicht dekorativ	
<b>Schutzfolie</b>	UV-beständig weiß ca. 80 µ, 6 Monate	
<b>Qualität</b>	Entsprechend allen europäischen Normen	

## Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Einzigartige flexible anodische Schicht
- Geeignet für alle Arten von Wellprofilen
- Innen- und Außenanwendung
- Kein Ablättern, keine Blasenbildung
- Kein auskreiben
- Kein Verblässen
- UV-beständig
- Keine Filiform\_Korrosion
- Keine Fingerabdrücke
- 100% Recyclbar
- Metallisches Aussehen und Haptik
- Natur und andere Farben
- Problemlose Entfernung von Graffiti möglich
- Feuerwiderstand gemäß Klasse A1

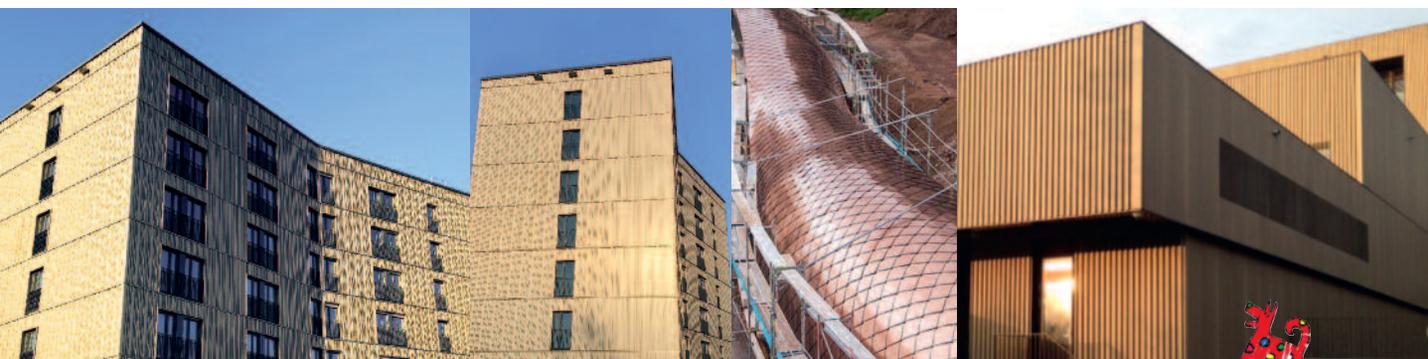

häuselmann metall GmbH behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu verändern.  
Diese allgemeinen Informationen sind nur Richtwerte und können optional unterschiedlich sein. 09/2022



**Fragen Sie uns an: Mannheim • Augsburg • Kreuztal • Hemmoor • Bergisch-Gladbach**  
**www.hauselmann.de**

Sitz der Geschäftsstelle: Mannheim | Amtsgericht Mannheim HRB 231949 | Ust-ID-Nr. DE 812 382 014 | Geschäftsführer: David Sims

